


地盤改良工事施工報告書

ABC工務店 御中

〇〇〇〇〇 様邸地盤改良工事

平成24年6月1日

杭番号 : 006

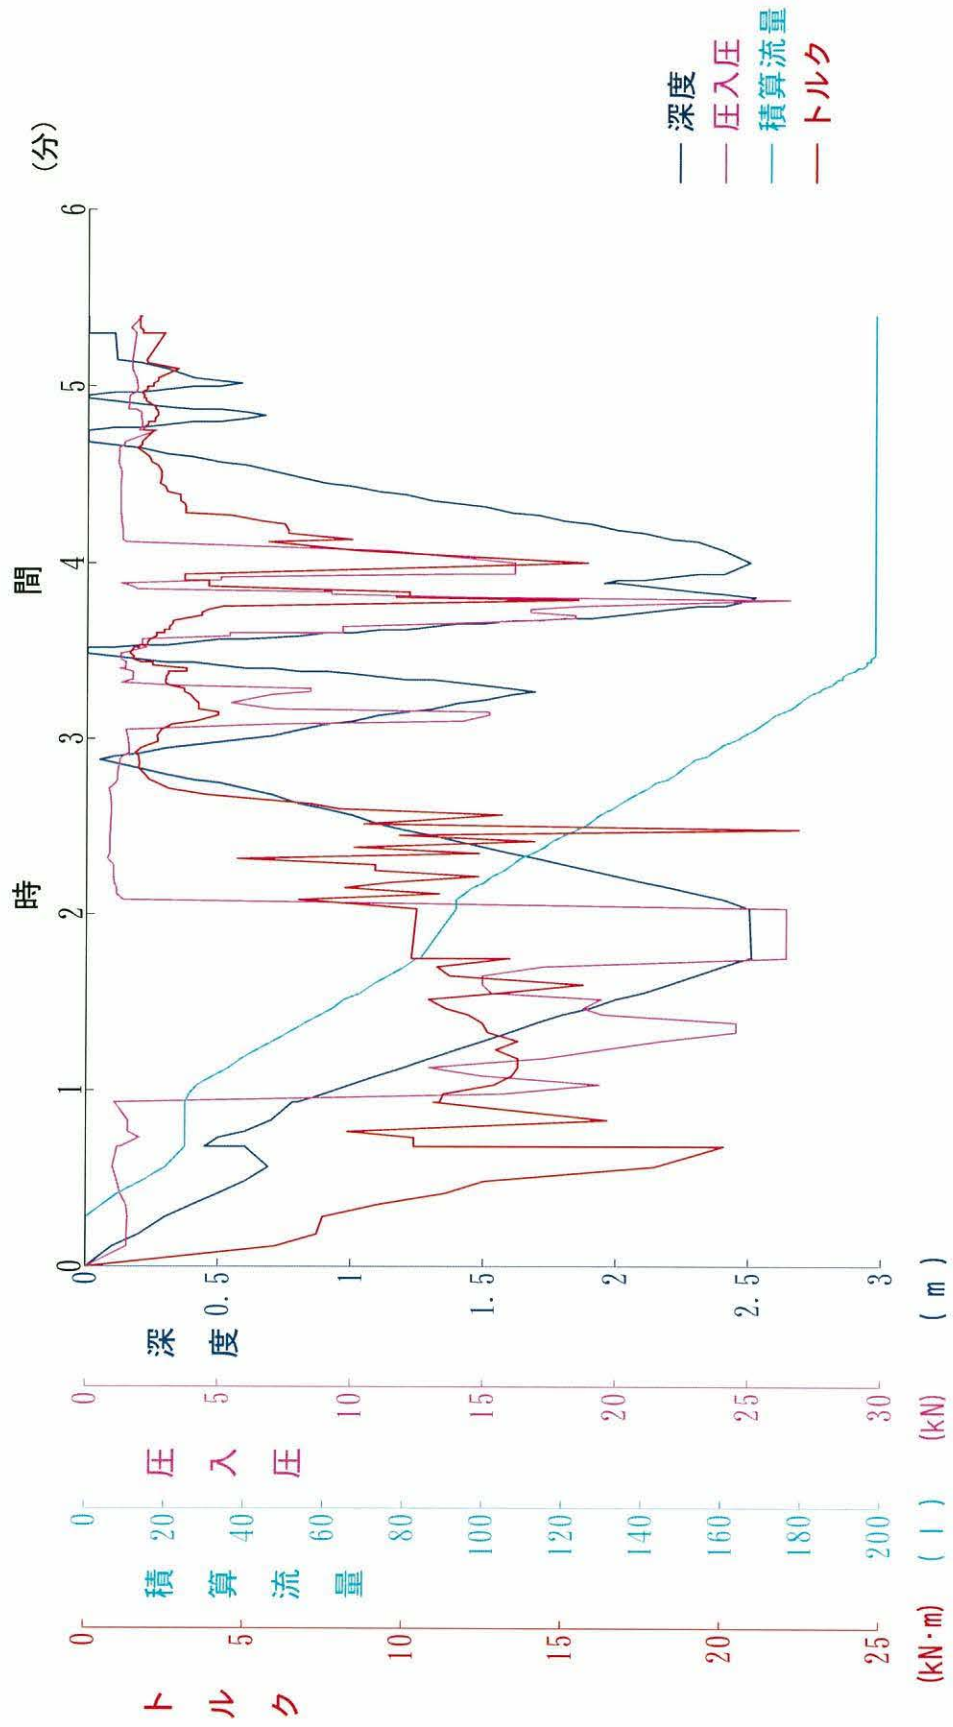

平成24年〇月〇日

一軸圧縮試験報告書

株式会社 ABC工務店 御中

株式会社 G I R
〒104-0033 東京都中央区新川 1-22-213
新川 I & Lビル6F
TEL 03-5566-1128 FAX 03-5566-1129



【工事概要】

- * 工事名称 : ○○○○様邸 地盤改良工事
- * 施工業者名 :
- * 現場所在地 : 滋賀県野洲市○○○
- * 工種 : 湿式柱状改良
- * 施工添加量 : $Q = 300 \text{ kg/m}^3$ W/C = 60%
- * 使用材料 : 太平洋セメント株式会社 ジオセット200

【試験結果】

* 試験結果

採取日	採取測点	試験日	試験材齢	測定値 (一軸圧縮強さ)			
				採取深度	(MN/m ²)	(KN/m ²)	(N/cm ²)
12/22	No. 1	12/29	7日	0.00	1.28	1,279	128
				0.00	1.50	1,500	150
				0.00	1.33	1,334	133
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-

供試体 : $\phi 5 \times 10 \text{ cm}$

養生方法 : 温度 $20 \pm 3^\circ \text{C}$ にて湿潤養生

表記に関して : 測定値は (MN/m²)、(kN/m²)、(N/cm²) の3単位で表記しています。